

Anleitung: Wechseln des Druckschlauches

Für den Druckschlauchwechsel ist das Lösen von Schrauben nicht notwendig.

Zuerst die Feder am Pumpenbügel lösen, anschließend können Sie den Pumpenbügel hochklappen. Lösen Sie nun die Schlauchschellen und ziehen den alten Druckschlauch einfach ab. Achten Sie dabei auf die kurze und lange Seite.


Die kurze Seite zuerst anbringen, die Klammer muss mit der Öse vom Schlauch abschließen.



So wie der alte Schlauch saß, auch bitte den neuen Schlauch einbauen.

Wenn der Druck sich nach dem Druckschlauchwechsel nicht aufbaut, prüfen Sie bitte folgendes:

1. Die Stellschraube, die sich unten am linken Bowdenzug befindet, höher drehen.
2. Sollten Sie die Stellschraube, die sich am Bowdenzug befindet, nicht mehr höher drehen können, ist auch die manuelle Einstellung des Zuges unterhalb des Gerätes möglich.
3. Evtl. die Zugfeder austauschen.

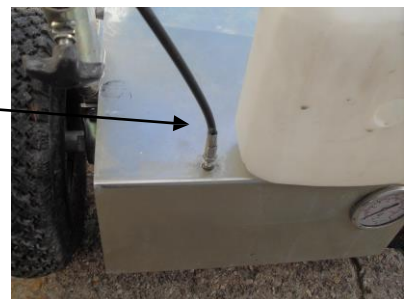

Anleitung auch unter: www.youtube.com Sport-lines ins Suchfenster eingeben (Video DS-Wechsel)

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns gerne unter 0 23 81 / 87 188 0 anrufen.